

参数型号	VT			
像素间距(mm)	0.7	0.9	1.2	1.5
像素密度(点/m ²)	1638400	1137778	640000	409600
LED封装类型	全倒装COB			
箱体尺寸W*H(mm)	600*337.5			
箱体分辨率(点)	768*432	640*360	480*270	384*216
箱体材质	压铸铝			
箱体重量(Kg/pc)	6			
工作电压(V)	AC100-240			
亮度(cd/nits)	600			
亮度调节方式	自动控制/手动控制/程序控制			
视角V/H(deg.)	水平170°/垂直170°			
灰度等级(bit)	14			
刷新频率(Hz)	3840			
换帧频率(Hz)	50/60			
对比度	10000:1			
色温(K)	2000~10000 (可调)			
平均功耗(W/m ²)	118	95	83	83
最大功耗(W/m ²)	470	380	330	330
维护方式	前维护			
IP防护等级	IP60			
LED工作寿命(H)	100000			

*根据配置不同, 参数略有变化, 仅供参考, 欢迎来电咨询, 最终解释权归属联建光电。

应用场景



指挥中心



演播厅



政企展厅

VT微间距系列

微时代, “至”未来



0.Xmm

微间距

170°

超大视角



超高防护



多重备份



动态节能

深圳市联建光电股份有限公司
SHENZHEN LIANTRONICS CO.,LTD

总部地址: 深圳市宝安68区留仙三路1号安通达工业区联建大厦

热线电话: 400-888-0158

网 址: www.lcjh.com



联建光电官方网站



联建光电官方微信

至美显示·“微”见未来

联建光电Vmini微间距显示技术，突破传统技术点间距限制，无摩尔纹，无颗粒感，成就超高清画质；>10000:1超高对比度，还原至纯色彩，纵享影院级震撼视效



至尊视野·处处C位

全倒装封装，光源柔和不刺眼，170+°超开阔视角，观看无死角



至坚品质·全面升级

超低坏点率，模块防撞防水可触摸，维护省心；背面无孔一体化设计，全方位高防护，稳定可靠



- 防磕碰
- 防静电
- 防潮
- 防尘
- 防氧化
- 抗蓝光


至稳运行·周到守护

模块&箱体级无线硬连接，安装便捷，运行妥当；接收卡、电源、电源线、网线，多重备份，连续运行不黑屏



至臻冷屏·体验更佳

贴合式散热，低温冷屏不烫脸，运行稳定寿命更长，使用顺畅，带来绝佳体验感

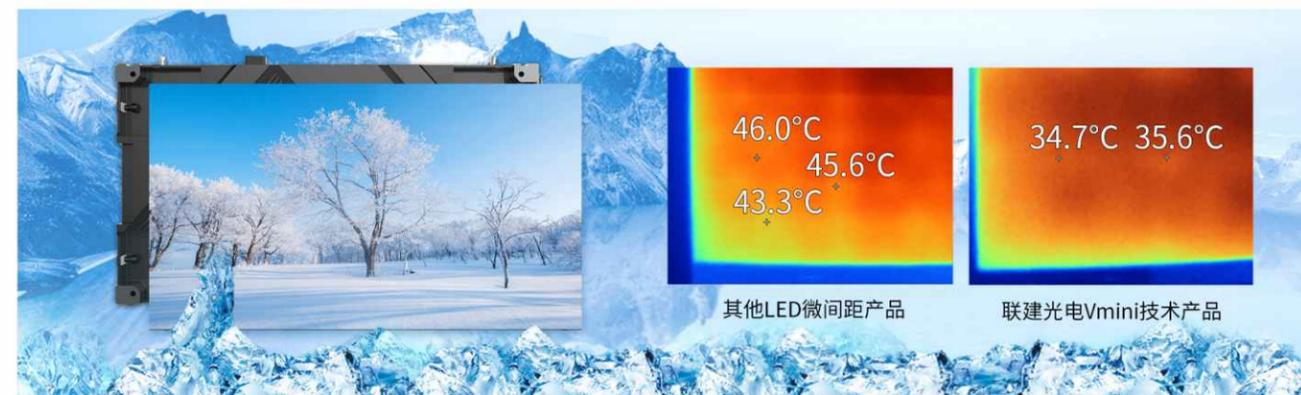

至慧节能·低耗省电

高集成共阴驱动，高效发光芯片，节能超40%；智能动态调节，黑屏休眠，待机省电超50%

