



创意拼接 百变造型

- 两种尺寸上下互拼,满足不同拼接高度要求
- 箱体和模块预留45°切角设计,轻松实现90°直角拼接、柱形屏拼接,百变造型更吸睛
- 配套E-Corner系列弧形拐角箱,90°弧形直角屏拼接,平滑过渡无棱角

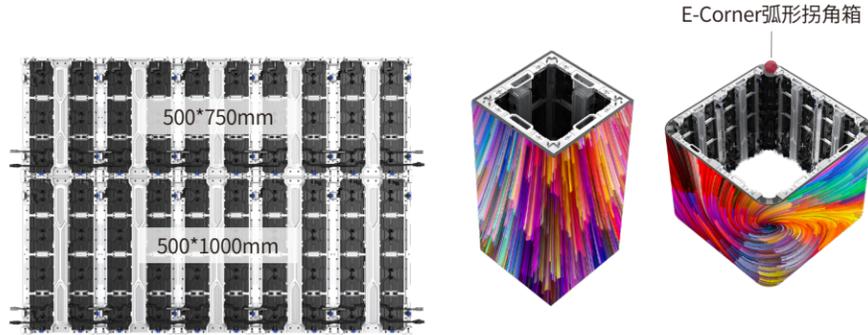


易于安装 便捷维护

- 支持直接贴墙安装,屏体厚度薄至90mm
- 选配快锁快装,一秒安装锁定,成倍提高安装效率
- 模块、电源、中控盒均支持前后维护
- 模块可左右通用,降低备品成本
- 支持智能模组,像素自动校正,智能监控运行数据

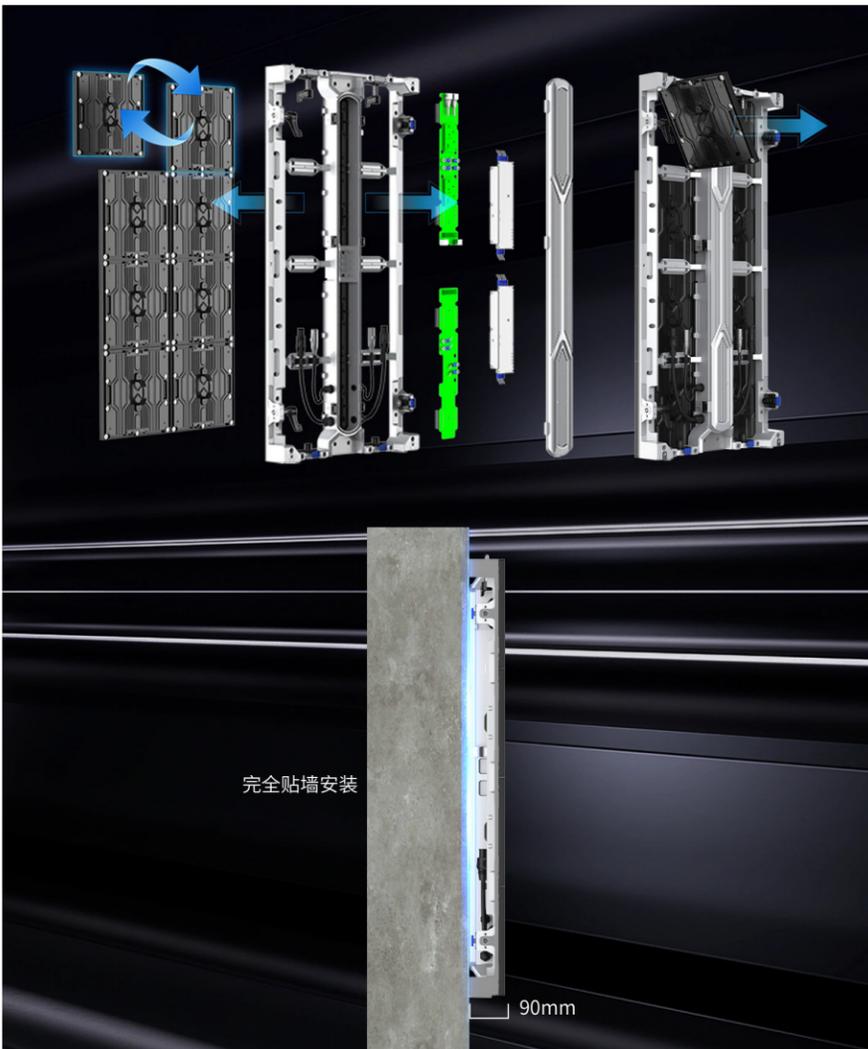

MPA Pro II系列

户外中小间距固装LED显示屏

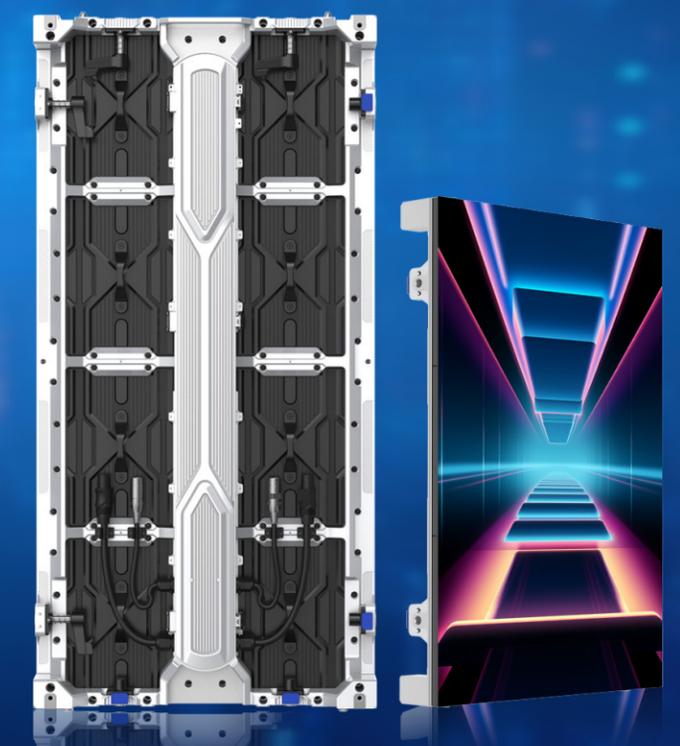

产品参数

参数型号	MPA Pro II 2.6	MPA Pro II 2.9	MPA Pro II 3.9	MPA Pro II 4.8
像素间距 (mm)	2.6	2.9	3.9	4.8
像素密度 (Pixel/m ²)	147456	112896	65536	43264
LED封装类型	SMD			
箱体尺寸 W*H*D (mm)	500*1000*90 / 500*750*90			
箱体分辨率 W*H (Pixel)	192*384 / 192*288	168*336 / 168*252	128*256 / 128*192	104*208 / 104*156
箱体材质	压铸铝			
箱体重量 (Kg/pc)	14.5 / 11.5			
工作电压 (V)	AC 100-240			
亮度 (nits)	5000-6000	5000-6000	6000-7000	5500-7000
可视角度 (H/V)	160° / 140°			
灰度 (bit)	14			
刷新频率 (Hz)	3840			
换帧频率 (Hz)	50 / 60			
维护方式	前/后维护			
色温 (K)	2000-10000 (可调)			
平均功耗 (W/m ²)	150	150	175	163
最大功耗 (W/m ²)	600	600	700	700
防护等级	IP65			
LED工作寿命 (H)	100000			

*根据配置不同,参数略有变化,仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属联建光电



联建光电官方公众号



联建光电官网

VIP+
HOTLINE
客服热线 | 400-888-0158

深圳市联建光电股份有限公司

深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼

www.lcjh.com



轻量化



高精度



双备份



IP65高防护



创意拼接



便捷维护



MPA Pro II 系列

户外中小间距固装LED显示屏


压铸一体 轻量化设计

- 采用一体化压铸铝箱体，高精度，高平整度，拼装效果佳
- 单箱仅重29kg/m²，便于单人操作，节省运输和人力成本




卓越散热 画质引人入胜

- 高效散热面板设计，使模块均匀散热，提高白平衡一致性
- 可选黑灯，超高对比度，暗部细节更加清晰，画质出众
- 针对户外小间距 (P2.6/2.9)，采用DHR高温抗形变面罩，解决户外小间距产品面罩易翘边、易鼓包、侧面观看有黑斑等问题，解决视觉干扰

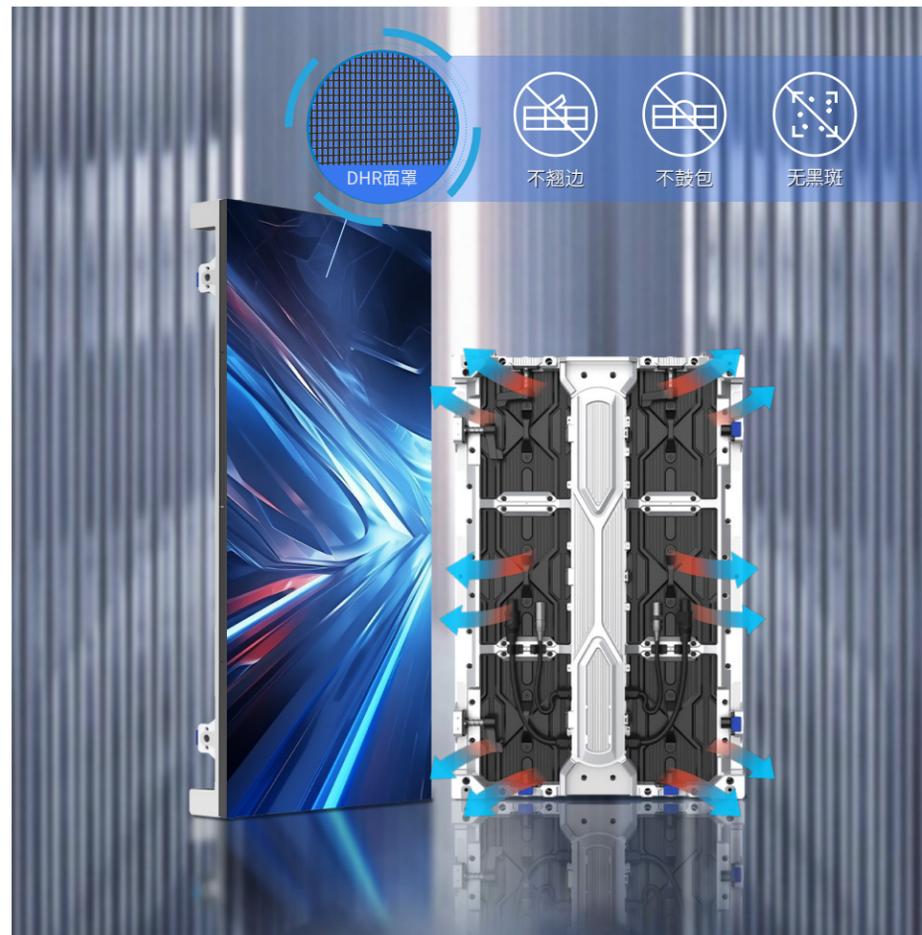

双重备份 稳定高亮如新

- 支持电源和接收卡双重备份，确保显示屏运行的高稳定性
- 双备份设计下，屏幕亮度不受影响，高亮如新

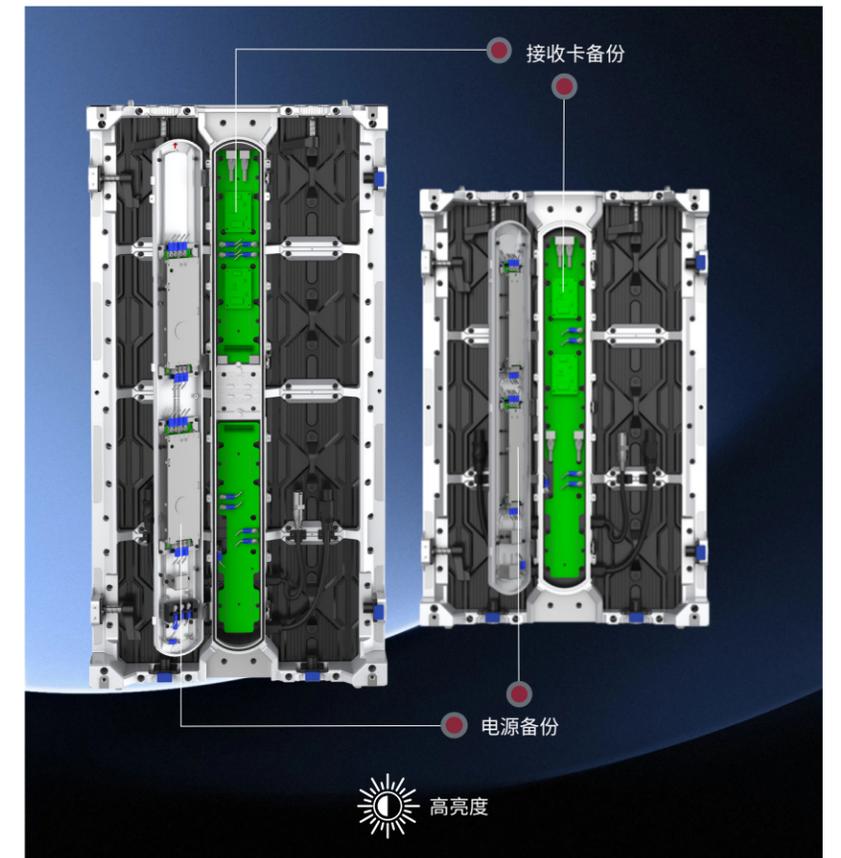

IP65高防护 坚固耐用

- 前后IP65防护，支持IP66更高保护升级
- 磁吸模块设计，搭配安全绳，提高LED显示屏使用安全性和稳定性

