



## 轻量化结构 更节省成本

大力神II具有开放式镂空结构,采用压铸铝底壳,每一处细节都经过精确计算,确保箱体背部整洁的同时,还具有高强度。轻量化箱体设计,大大节省钢结构及运输成本。

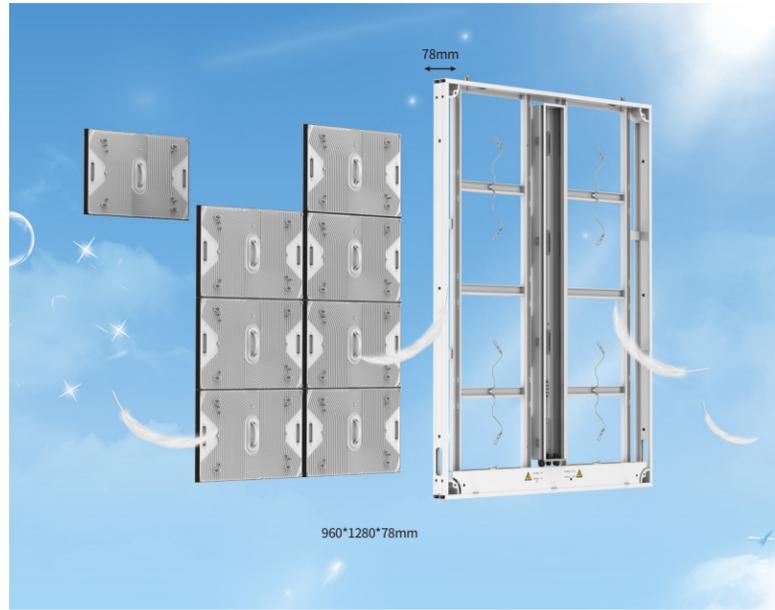

## 全场景匹配 创意拼接

大力神II支持前后安装、前后维护,实现全场景匹配;可灵活定制箱体尺寸,支持直角拼接、弧形拼接,灵活匹配裸眼3D显示需求,实现更多创意拼接的可能。

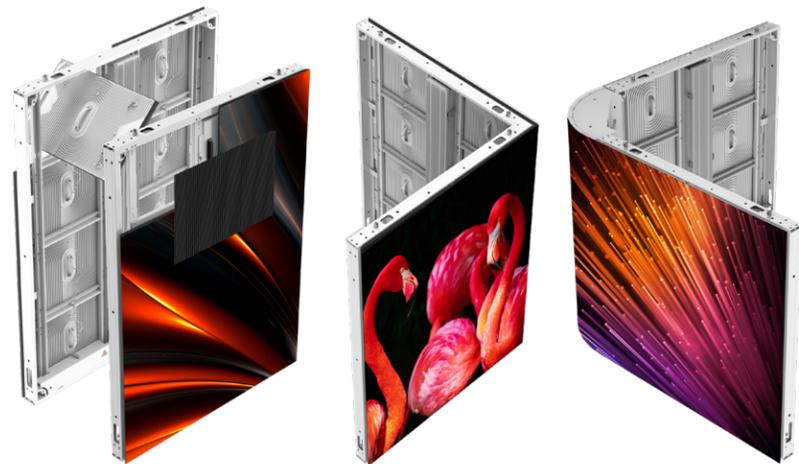

支持前后维护  
左右模块可通用

直角拼接

弧形拼接,裸眼3D创意显示  
(大力神II10)

# 大力神II系列

全生命周期低成本运营

## 产品参数

参数型号	大力神II6.67	大力神II8	大力神II10
像素间距(mm)	6.67	8	10
像素密度(点/m <sup>2</sup> )	22500	15625	10000
LED封装类型	SMD		
模块尺寸W*H(mm)	480*320		
模块分辨率W*H(点)	72*48	60*40	48*32
箱体尺寸W*H*D(mm)	960*1280*78/960*960*78		
箱体分辨率W*H(点)	144*192/144*144	120*160/120*120	96*128/96*96
箱体材质	铝		
箱体重量(Kg/m <sup>2</sup> )	28		
亮度(cd/m <sup>2</sup> )	7500~10000		
亮度调节方式	智能/手动/程控		
视角(H/V)	160°/120°		
灰度(bit)	16		
刷新频率(Hz)	7680		
换帧频率(Hz)	50 / 60		
对比度	7000:1	8000:1	12000:1
色温(K)	2000~10000 (可调)		
工作电压(V)	AC 110-220		
屏体最大功耗(W/m <sup>2</sup> )	680		
屏体平均功耗(W/m <sup>2</sup> )	170		
维护方式	前/后		
IP防护等级	IP66		
工作寿命(H)	100000		

\*根据配置不同,参数略有变化,仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属联建光电。



联建光电官方公众号



联建光电官网

VIP HOTLINE 400-888-0158 联系热线

深圳市联建光电股份有限公司

深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼

www.lcjh.com



10000nits

万级高亮



40%

节能环保



IP66

全方位防护



极致散热



至轻至薄



前后维护

# 大力神II系列

全生命周期低成本运营

## 10000nits

### 万级高亮 无惧光衰

无惧烈日, 无惧强光, 无惧光衰。高达10000nits的亮度在强光烈日下仍清晰可见, 持久抗衰减, 具有更长的使用周期和更高投资回报率。



## 节能40%

### 双电压设计 超低功耗↓

双电压节能电路的设计, 超高亮灯管的加持, 大力神II比常规产品节能40%, 有效降低碳排放, 绿色环保, 助力客户降本增效。



## 全天候稳定运行 安全可靠

前后IP66高防护等级, 有效防沙尘、防风雪; 全密封设计, 可独立防水; 全铝结构设计, 超强防火; 低温模块散热快, 温升低, 比常规户外产品温度低5-6°C, 运行更稳定。



## 卓越显示效果 商业价值UP↑

大力神II内置创新技术的显示处理模块, 可实现16bit高灰阶以及7680Hz超高刷新; 采用专利高帽檐设计, 带来更高对比度; 惊艳的显示效果引人注目, 超宽的视角辐射更多人群, 广告价值up!

